

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 45-081-38 V01 - 05.12.2023 - www.vs-moebel.de

VS-S-E3-65, VS-S-E3-75 und VS-S-E3-86. Interaktives Touch-Display.

Schlanker Rahmen:

Stilvolles Design, Sicherheit durch Metallrahmen,
2x USB-A 3.0 Port an der Front für schnellen Zugriff.

IR (Infrarot)-Touch-Technologie:

Kurze Reaktionszeiten, natürliches Schreibgefühl durch
Zero-Gap-Bonding-Technologie, mit Finger und passiven Stift.

Ausstattung:

Lautsprecher, 4K UHD Display, WLAN-Modul,
2x passiver Stift (an der Rahmenfront magnetisch haftend).

Integration:

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über USB-C, HDMI, etc.

Optional mit Einschub-PC:

Neben integriertem Android 13.0 zusätzlich für ein OPC
vorbereitet.


Gehärtetes Sicherheitsglas:

3 mm, Mohshärte 9, entspiegelt.


Modellübersicht (Touch-Display):

VS-S-E3-65	71597
VS-S-E3-75	71598
VS-S-E3-86	71599


VS-S-E3-65

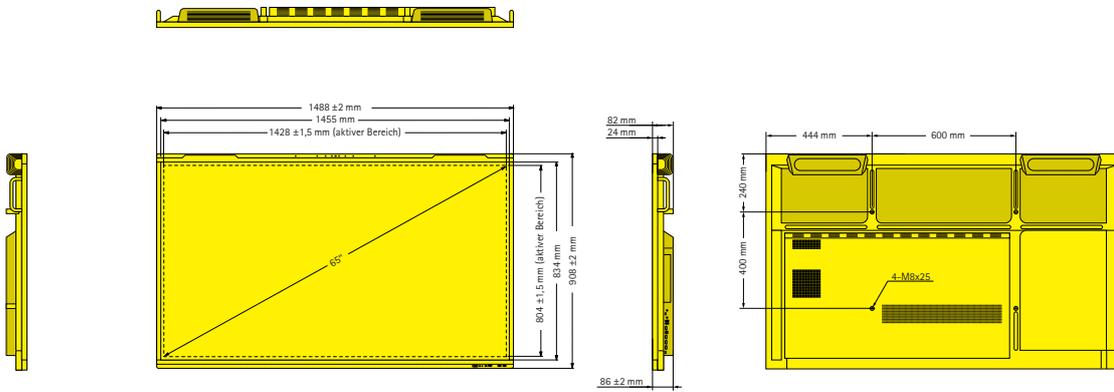

VS-S-E3-75

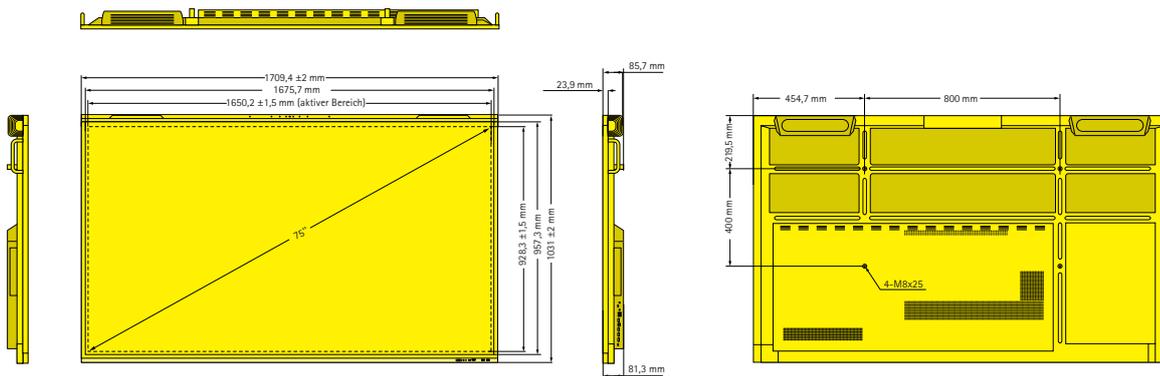

VS-S-E3-86

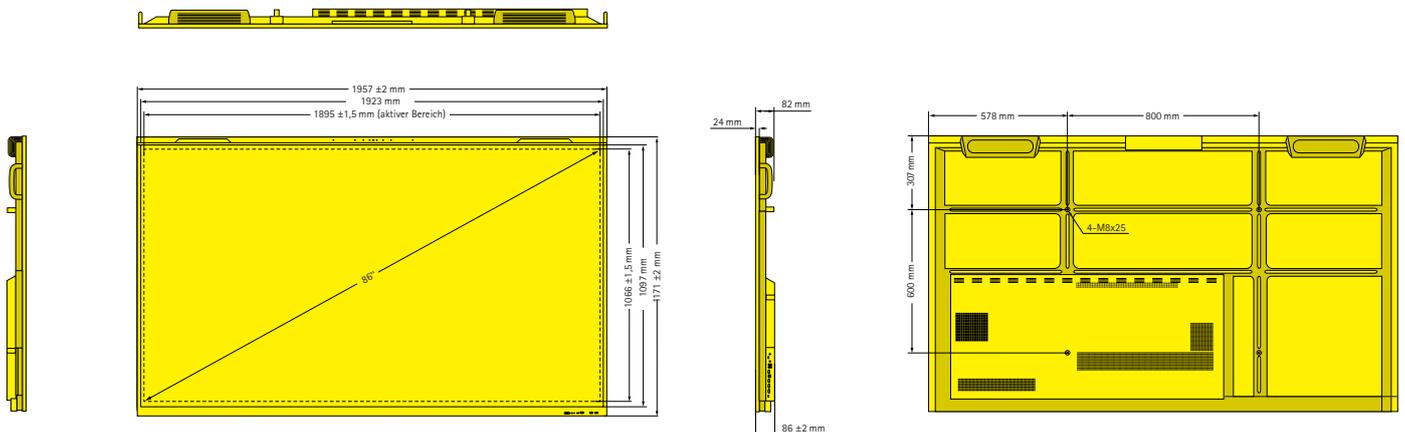

Typ	VS-S-E3-65	VS-S-E3-75	VS-S-E3-86
Display			
Größe	65"	75"	86"
Bildschirmtyp	VA	VA	VA
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9
Bildschirmbereich H x V	1428,48 x 803,52 mm	1650,24 x 928,26 mm	1895,04 x 1065,96 mm
Auflösung H x V	3840 x 2160 px	3840 x 2160 px	3840 x 2160 px
Pixel Abstand	0,37 x 0,37 mm	0,43 x 0,43 mm	0,49 x 0,49 mm
Reaktionszeit	6,5 ms	8,0 ms	6,5 ms
Bildwiederholffrequenz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Darstellbare Farben	1.07B (10 Bit)	1.07B (10 Bit)	1.07B (10 Bit)
Helligkeit	450 cd/m ²	450 cd/m ²	450 cd/m ²
Kontrastverhältnis	5000:1	5000:1	5000:1
Blickwinkel	178°	178°	178°
Rücklichteinheit	DLED	DLED	DLED
Lebensdauer	≥ 50.000 Std.	≥ 50.000 Std.	≥ 50.000 Std.
Anschlüsse			
OPS-Einschub	1x	1x	1x
HDMI Eingang	4x (inkl. 1x Vorne)	4x (inkl. 1x Vorne)	4x (inkl. 1x Vorne)
HDMI Ausgang	1x	1x	1x
USB-A 2.0	1x	1x	1x
USB-A 3.0	4x (inkl. 2x Vorne)	4x (inkl. 2x Vorne)	4x (inkl. 2x Vorne)
USB-C 3.1 Eingang (Stromübertragung)	1x Vorne 100 W	1x Vorne 100 W	1x Vorne 100 W
USB-C 3.1 Eingang (Stromübertragung)	1x Hinten 15 W	1x Hinten 15 W	1x Hinten 15 W
USB-C 3.1 Ausgang	1x Hinten	1x Hinten	1x Hinten
USB Touch Ausgang	2x	2x	2x
DisplayPort 1.2	1x	1x	1x
Audio Eingang	1x	1x	1x
Audio Ausgang	1x	1x	1x
SPDIF Eingang	1x	1x	1x
RS232 Control	1x	1x	1x
LAN Eingang (RJ45)	1x	1x	1x
LAN Ausgang (RJ45)	1x	1x	1x
Touch-System			
Sensortyp	Infrarot-System	Infrarot-System	Infrarot-System
Berührungspunkt	40-Finger-Touchfunktion	40-Finger-Touchfunktion	40-Finger-Touchfunktion
Berührungswerkzeug	Passiv-Stift	Passiv-Stift	Passiv-Stift
Minimale Objektgröße	2 mm	2 mm	2 mm
Genauigkeit	±1 mm	±1 mm	±1 mm
Schreibhöhe	≤1 mm	≤1 mm	≤1 mm
Ausgabe-Koordinaten	32767 x 32767 px	32767 x 32767 px	32767 x 32767 px
Reaktionszeit	≤2,5 ms	≤2,5 ms	≤2,5 ms
System	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Android/Linux/Mac OS/ Chrome		

Typ	VS-S-E3-65	VS-S-E3-75	VS-S-E3-86
Video/Audio			
Lautsprechertyp	Integrierte Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher	Integrierte Lautsprecherr
Tonkanal	2.2	2.2	2.2
Max. Leistung	2x 8 W + 2x 18 W	2x 8 W + 2x 18 W	2x 8 W + 2x 18 W
Android System			
System Version	Android 13.0	Android 13.0	Android 13.0
CPU	A76 4x + A55 4x	A76 4x + A55 4x	A76 4x + A55 4x
GPU	Mali G610 MP4 4x	Mali G610 MP4 4x	Mali G610 MP4 4x
RAM	8 GB	8 GB	8 GB
ROM	64 GB	64 GB	64 GB
Energieversorgung			
Anforderungen	100 V - 240 V ~50/60 Hz	100 V - 240 V ~50/60 Hz	100 V - 240 V ~50/60 Hz
Gesamtleistung	195 W	135 W	140 W
Standby-Verbrauch	≤0,5 W	≤0,5 W	≤0,5 W
Weitere technische Daten			
Abmess. LxHxT	1488 x 908 x 86 mm	1709 x 1031 x 86 mm	1957 x 1171 x 86 mm
Abmess. (Verpackung) LxHxT	1628 x 1005 x 208 mm	1863 x 1148 x 225 mm	2110 x 1291 x 225 mm
Nettogewicht	38,67 kg	51,46 kg	63,55 kg
Bruttogewicht	48,25 kg	60,75 kg	80,15 kg
Tiefe des Geräts und Wandbefestigung	116,00 mm (WIB9060G)	115,70 mm (WIB9060G)	116,00 mm (WIB9060G)
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm
Wandaufhängung	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm
Lieferumfang			
	Standard	Standard	Standard
Stift	2x	2x	2x
Kurzanleitung	1x	1x	1x
Fernbedienung	1x	1x	1x
WLAN-Modul	1x	1x	1x
Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C		
Feuchtigkeit bei Betrieb	10 % - 90 % (nicht kondensierend)		
Lagertemperatur	-20 °C - 60 °C		
Lagerfeuchtigkeit	10 % - 90 % (nicht kondensierend)		
Höhe	unter 5000 Meter		

Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes
(ElektroG) WEEE-Reg.-Nr. DE 63489287

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.

